


PAVIGYM | BIGJAG

Designed for free-weight areas, BigJag is part of Pavigym Prime and features a virgin rubber top layer. As the first modular all-in-one acoustic flooring solution, it offers excellent noise and vibration insulation, fast installation, easy maintenance, long-lasting durability and strong subfloor protection.

Diseñado para zonas de peso libre, BigJag forma parte de Pavigym Prime e incorpora una capa superior de caucho virgen. Como primera solución acústica modular todo en uno para pavimentos fitness, ofrece un excelente aislamiento frente al ruido y las vibraciones, una instalación rápida, un mantenimiento sencillo, una durabilidad prolongada y una alta protección del subsuelo.

Conçu pour les zones de poids libres, BigJag fait partie de Pavigym Prime et intègre une couche supérieure en caoutchouc vierge. Première solution acoustique modulaire tout-en-un pour revêtements de sol fitness, il offre une excellente isolation contre le bruit et les vibrations, une installation rapide, un entretien facile, une durabilité longue durée et une protection renforcée du support.

BigJag wurde für Freihantelbereiche entwickelt, gehört zu Pavigym Prime und verfügt über eine obere Schicht aus Virgin Rubber. Als erste modulare All-in-One-Akustiklösung für Fitnessböden bietet es hervorragende Schall- und Vibrationsdämmung, eine schnelle Verlegung, einfache Pflege, langanhaltende Strapazierfähigkeit und starken Schutz des Untergrunds.

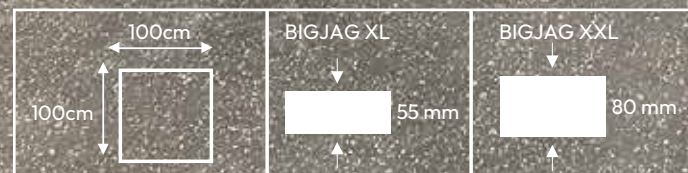

DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / BESCHREIBUNG

PAVIGYM | BIGJAG

NORM / NORMATIVA
NORMES / NORM

CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS
CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAFTEN

		BIGJAG XL	BIGJAG XXL
Dimensions / Dimensiones / Dimensions / Größe		100 x 100cm (± 0,5cm)	100 x 100cm (± 0,5cm)
Thickness / Grosor / Épaisseur / Dicke		55mm (± 2mm)	80mm (± 2mm)
Total weight / Peso total / Poids total / Gewicht		26,5 kg	29,5 kg
Total density / Densidad total / Densité totale / Gesamtdichte Schicht		482* kg/m³ (± 50)	369* kg/m³ (± 50)
Hardness / Dureza / Dureté / Härte	DIN 53505	70° Shore A (± 5)	
Reaction to fire / Reacción al fuego / Réaction au feu / Feuerbeständigkeit	EN 13501-1	Cfl s-2	
Slip resistance / Resistencia al deslizamiento / Résistance au glissement / Rutschfestigkeit	EN 13036-4: 2012	95	

*Top layer density: 1300 kg / m³ | *Densidad de la capa superior: 1300 kg / m³ | *Densité de la couche supérieure: 1300 kg / m³ | *Dichte der obersten Schicht: 1300 kg / m³

ACOUSTIC TESTS

ENSAYOS ACÚSTICOS / PERFORMANCE ACOUSTIQUES / GRAFIK DER PRÜFUNG


Sound pressure level based on EN ISO 10140-3
50 Kg dropped from 50 cm.

Nivel máximo de presión sonora basado en la norma EN
ISO 10140-3. 50 Kg lanzados desde 50 cm.

Niveau maximal de pression acoustique selon la norme
EN ISO 10140-3. Lâcher de 50 kg depuis 50 cm de haut.


Maximaler Schalldruckpegel basierend auf
EN ISO 10140-3. 50 kg, fallen gelassen aus 50 cm

FREQUENCY SPECTRUM

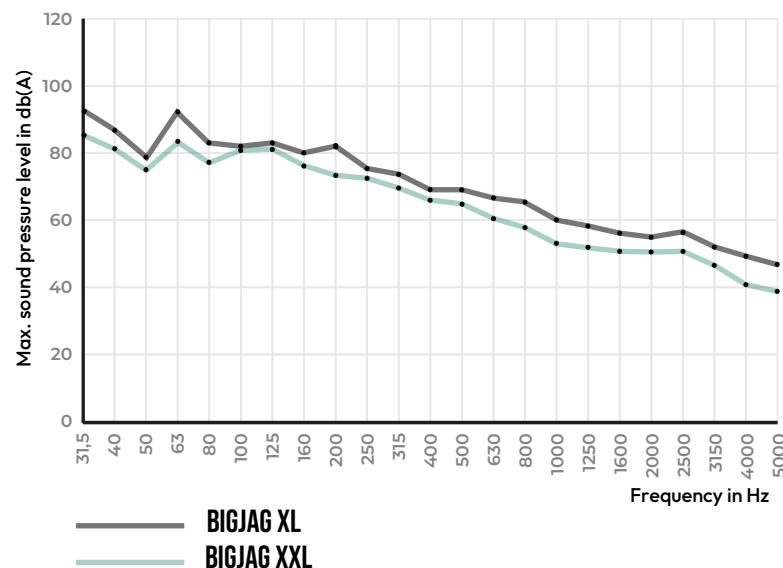

COLOURS COLORES | COULEURS | FARBEN


MARBLD COLOURS




TERRACOTA MARBLE



WENGUE




VULCAN MARBLE



STONE MARBLE

PURE COLOURS



BLACK



OBSIDIAN BLACK

SPECKLED COLOURS



SUPER BLACK




BROWN GRAVEL



PURE STONE

The appearance and color of these images may differ slightly from the final product.
El aspecto y color de estas imágenes pueden presentar ligeras diferencias respecto a la original.
L'aspect et la couleur de ces visuels peuvent varier légèrement par rapport au produit réel.
Die Farbe auf den Bildern kann leicht vom original Produkt abweichen.

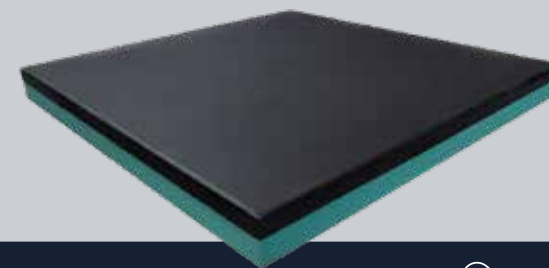

INDOOR USE



LOGO
MARKING **



HYGIENIC &
EASY TO CLEAN



LONG LASTING



RECYCLABLE



EXTENDED
WARRANTY



FIRE SHIELD PROTECT

PAVIGYM



SMART CLEANING

PAVIGYM

**

**IN PURE & MARBLD COLOURS




ADVANTAGES

BENEFICIOS / AVANTAGES / VORTEILE




Highest acoustic performance on the market.
Rendimiento acústico del más alto nivel en el mercado.
Performance acoustique parmi les plus élevées du marché.
Beste akustische Leistung auf dem Markt.



Optimum subfloor protection.
Óptima protección del subsuelo.
Protection optimale du sous-plancher.
Optimaler Schutz des Unterbodens.



High resistance and durability, not damaged by weather and/or impact.
Alta resistencia y durabilidad, no se daña con el tiempo y los impactos.
Haute résistance et durabilité, insensible aux conditions climatiques et/ou aux impacts.
Hohe Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit, nempfindlich gegen Witterungseinflüsse und/oder Stöße.



Stable solution. No sagging.
Solución Estable. No sagging.
Solution stable. Pas d'affaissement.
Stabile Lösung. Kein Durchhängen.

APPLICATIONS

APLICACIONES / APPLICATIONS / EINSATZBEREICHE

Free Weight areas
Zonas de peso libre
Zones de poids libre
Bereiche für freie Gewichte

PAVIGYM | BIGJAG

INSTALLATION

INSTALACIÓN / INSTALLATION / INSTALLATION



Easy installation, no adhesive or added layers of insulation required.
Designed for any type of fitness facility.

Fácil instalación, no requiere adhesivo ni capas añadidas de aislamiento. Diseñado para cualquier tipo de establecimiento.

Installation facile. Pas besoin de colle ou de multiples couches d'absorbants acoustiques. Conçu pour tout type d'installation.

Einfache Installation, kein Klebstoff oder weitere Isolierschichten erforderlich. Für jede Art von Fitnessseinrichtung geeignet.



INSULATION / DURABILITY:

AISLAMIENTO / DURABILIDAD / ISOLATION / DURABILITÉ |
ISOLIERUNG / DAUERHAFTIGKEIT

	BIG JAG XL	BIG JAG XXL
Insulation	 4	 5
Durability	 5	 5



BEVELED EDGE TO SUBFLOOR

RAMPA BISELADA / BORDURE BISEAUTÉE /
ABGERUNDETE KANTEN AUF UNTERBODEN

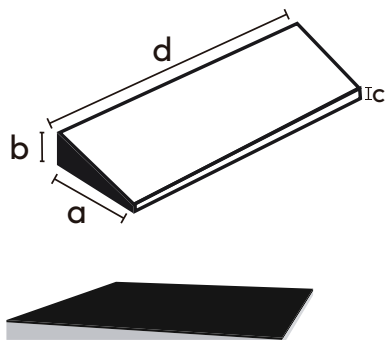

BEVELED CORNER

ESQUINA BISELADA / ANGLE BISEAUTÉ /
ABGESCHRÄGTE ECKE



ACCESSORIES

ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

		BIG JAG XL	BIG JAG XXL
a=24 cm	Weight / Peso / Poids / Gewicht	2,2	2,9
	A (cm)	24	24
	B (mm)	53	78
	C (mm)	10	15
	D (cm)	100	100
a=50 cm	Weight / Peso / Poids / Gewicht	4,8	6,1
	A (cm)	50	50
	B (mm)	53	78
	C (mm)	10	15
	D (cm)	100	100

		BIG JAG XL	BIG JAG XXL
a=24 cm	Weight / Peso / Poids / Gewicht	0,4	0,6
	A (cm)	24	24
	B (mm)	53	78
	C (mm)	10	15
	D (cm)	24	24
a=50 cm	Weight / Peso / Poids / Gewicht	2,1	2,8
	A (cm)	50	50
	B (mm)	53	78
	C (mm)	10	15
	D (cm)	50	50